

SISTEMA DE VÍDEOVIGILANCIA

UDR777HD

GUÍA DE COMIENZO RÁPIDO

Esta guía de comienzo rápido suministra información para la instalación básica y las instrucciones para la configuración. Para información más detallada acerca de las operaciones del sistema UDR777HD, vaya a www.uniden.com y descargue el manual de instrucciones detalladas del UDR777HD.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Monitor UDR777
- Cámara y pedestal
- Adaptador de alimentación de 5V 2 A (monitor)
- Pila de 3,7V 2000mA
- Adaptador de alimentación de 9V 600mA (cámara)
- Cable Ethernet (RJ45)
- Tarjeta SD de 8GB
- Ferretería para el montaje
- Guía de comienzo rápido
- Antena (puede ser acoplada a la cámara)

Si cualquier artículo falta o está dañado, visite www.uniden.com para asistencia. ¡Nunca use productos estropeados!

¿Necesita ayuda? Obtenga las respuestas 24x7 en nuestra página web www.uniden.com.

PREPARACIÓN DEL MONITOR

1. Desenrosque los 2 tonillos en la tapa del compartimiento de las pilas, quítela e inserte la pila. Reemplace la tapa.
2. Saque el pedestal ubicado detrás del monitor y coloque las antenas.
3. Conecte el adaptador CA de 5V en la entrada de alimentación detrás del monitor. Conecte el otro extremo del adaptador a una toma de alimentación CA de 120V (estándar interior).

El monitor viene con una carga mediana. Conéctelo y deje que se cargue por 8-9 horas antes de usarlo sin el cable de alimentación conectado.

4. Mantenga oprimido el botón **POWER** ubicado encima del monitor por 3-4 segundos para encenderlo.
5. El monitor exhibe la pantalla *Uniden Guardian* por unos segundos y luego pasa a la vista en vivo.

La pantalla se mantiene oscura hasta que las cámaras son activadas.

PREPARACIÓN DE LA CÁMARA


Cuando esté colocando la cámara, traiga el monitor consigo; es mucho más fácil colocar la cámara en la posición correcta cuando la tiene a mano.

La pila del monitor durará aproximadamente 2 horas por sí sola.


1. Monte la cámara y conéctela en la fuente de alimentación. Examine el vídeo en el monitor. Recolecte la cámara para un ángulo de vista mejor, luego desconéctela de la fuente de alimentación.
2. Aguante la base del pedestal de la cámara donde desea montarlo y marque la localidad de los agujeros para los tornillos.
3. Use los tornillos y anclajes incluidos para acoplar el pedestal.
4. Asegúrese de que la cámara está bien colocada, luego reconecte la alimentación.

PANTALLA INICIAL

Una vez que las cámaras y el monitor están preparadas, el monitor exhibe vista en vivo de las cámaras. Este puede exhibir hasta 4 cámaras.

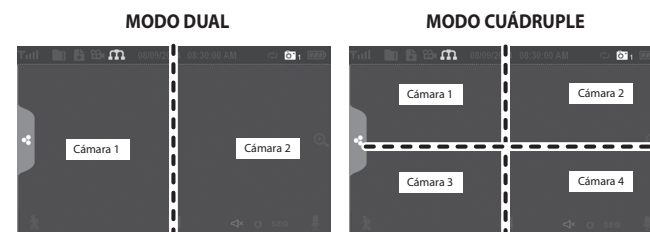


ICONOS DE LA PANTALLA

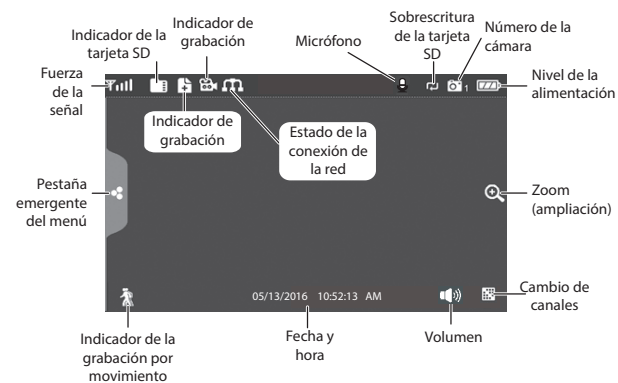

Nota: Los íconos en la pantalla salen en AZUL. Los íconos que salen variarán de acuerdo a las configuraciones del sistema.

CÓMO USAR EL UDR777HD

Programa las configuraciones y funciones del UDR777HD vía las pestañas emergentes en el lado izquierdo de la pantalla. Toque en la pestaña y los menús emergen en la pantalla.

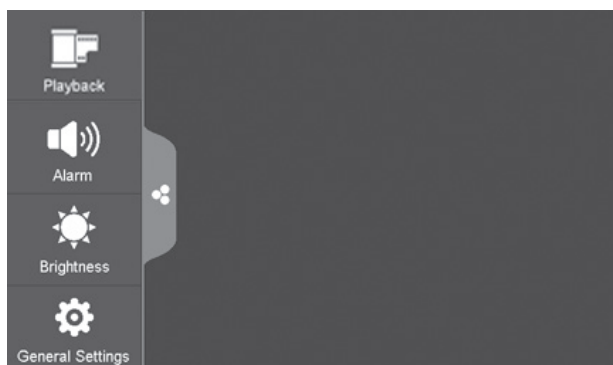

MENÚS EMERGENTES

MENÚ EMERGENTE	FUNCIONES/SUBMENÚS
Playback	Ver, reproducir, y borrar archivos grabados.
Alarm	Ajustar el volumen de la alarma.
Brightness	Ajustar el brillo de la pantalla. (Modo singular solamente.)
General Settings	<ul style="list-style-type: none"> • Configuración de la cámara • Configuración de la grabación • Configuraciones del sistema • Configuraciones de la detección por movimiento • Configuración de la red • Actualización del firmware

Visite www.uniden.com para descargar el manual detallado del UDR777HD.

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Información acerca de la exposición de RF

La antena que se usa para este transmisor debe estar instalada para suministrar una distancia de por lo menos 20 cm (7.9") de las personas, y además no debe estar colocada u operada en conjunto con cualquier otra antena o transmisor.

FCC

Declaración de cumplimiento con la FCC: Este dispositivo cumple con la sección 15 de los reglamentos de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones. (1) Este dispositivo no debe causar

interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar una operación indeseable.

Los cambios o las modificaciones que no estén expresamente aprobadas por el partido responsable con el cumplimiento podrán anular su autoridad para operar el equipo.

I.C.

Este dispositivo cumple con las normas RSS exentas de licencia de Industry Canada. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar una operación indeseable.

Los cambios o las modificaciones que no estén expresamente aprobadas por el partido responsable con el cumplimiento podrán anular su autoridad para operar el equipo.

Garantía limitada por un año

IMPORTANTE: ¡GUARDE SUS RECIBO! Se requiere comprobante de la compra original para el servicio garantizado. GARANTE: UNIDEN AMERICA CORP. ("Uniden").

ELEMENTOS DE LA GARANTÍA: Uniden garantiza por un año, al comerciante original, que este producto de Uniden está libre de defectos en materiales y mano de obra, con sólo las limitaciones o exclusiones expuestas abajo.

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: Esta garantía al usuario original se terminará y no será efectiva después de 12 meses de la venta original. La garantía será inválida si el producto es (A) dañado o no es mantenido en forma razonable, (B) modificado, alterado, o utilizado como parte de equipos de conversión, subconjunto, o cualquier configuración que no sea vendida por Uniden, (C) instalado incorrectamente, (D) mantenido o reparado por alguien que no esté autorizado por un centro de servicio de Uniden, para un defecto o mal funcionamiento cubierto por esta garantía, (E) usado en cualquier conjunción con equipos o partes, o como parte de cualquier sistema que no ha sido fabricado por Uniden, o (F) instalado o programado por cualquiera que no esté incluido en la guía operativa para este producto.

DECLARACIÓN DE RECLAMO: En el evento de que el producto no cumpla en algún momento con esta garantía mientras esté en efecto, el garante, de acuerdo con sus

opciones, arreglará la unidad defectuosa y se la devolverá a usted, sin cobro por partes, servicio, o cualquier otro coste (excepto por el transporte y manejo) ocasionado por el garante o sus representantes en conexión con el desempeño de esta garantía.

LA GARANTÍA LIMITADA ESTIPULADA ANTERIORMENTE ES LA GARANTÍA TOTAL Y EXCLUSIVA PARA ESTE PRODUCTO Y SUSTITUYE Y EXCLUYE TODA OTRA GARANTÍA, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O QUE SURJA POR APLICACIÓN DE LA LEY, INCLUYENDO, DE MANERA NO LIMITATIVA TODA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. ESTA GARANTÍA NO CUBRE EL REEMBOLSO NI EL PAGO DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. Algunos estados no permiten esta exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes; por esta razón la limitación expuesta arriba, tal vez no tendrá nada que ver en su caso.

RECLAMOS LEGALES: Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede que tenga otros derechos que varíen de estado a estado. Esta garantía es nula fuera de los Estados Unidos de América.

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UNA GARANTÍA FORMAL DE FUNCIONAMIENTO: Si después de seguir las instrucciones de este manual de instrucciones, usted está seguro de que el producto está defectuoso, empaque el producto con cuidado (preferiblemente en su paquete original). Incluya comprobante de la compra original y una notadescribiendo el defecto por el cual lo está devolviendo.

El producto deberá ser enviado porte pagado y que se pueda trazar, o entregado al garante en:

Uniden America Corporation
C/O Saddle Creek
743 Henrietta Creek, Suite 100
Roanoke, TX, 76262

© 2016 Uniden America Corporation 1º Distribución, mayo de 2016
Irving, Texas

La información en este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.